

EMETTEUR FM Bluetooth WETRANSFMBT2

Avec QC3.0+type-C (PD 30W)

Modèle N° C89

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Introduction

Merci d'avoir choisi notre transmetteur FM Bluetooth. Cet appareil diffuse de la musique et des appels directement depuis votre appareil Bluetooth vers le système stéréo FM de votre voiture. Le Bluetooth V5.3 intégré vous offre une fonction mains libres incroyable, il dispose également de plusieurs ports de charge (PD 30W + QC3.0, total 48W) qui économiseront considérablement votre temps de charge mobile. Au fait, le bouton BASS vous permet de profiter de votre musique aux basses intenses. Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser. Nous espérons que cet appareil rendra votre conduite plus intéressante et sûre.

Contenu de l'emballage

- Périphérique Bluetooth
- Guide de l'utilisateur

Spécifications

- Version Bluetooth : V5.3
- Puce Bluetooth : AC6956C4 + 8027
- Plage de fréquences Bluetooth : 2402-2480 Mhz
- Fréquence FM : 87,6-107,9MHZ
- Stabilité de fréquence :±10 ppm
- Entrée de produit : 12-24V
- Dimensions de l'écran LED : 18*6*4 mm
- Sortie du chargeur : PD 30 W+QC3.0 (TOTAL 48 W)
- Disque USB (capacité max.) : 32 GO
- Format de musique : MP3\WMA\WAV\APE\FLAC
- Portée Bluetooth : environ 5 M.
- Poids du produit : 42 g
- Dimensions du produit : 38,3*46,2*87,4 mm
- Matériau : Coque ABS
- Puissance maximale d'émission de radiofréquences : 4 dbm

Fonctionnalités

1. Transmet les appels téléphoniques et le streaming audio au système stéréo FM de la voiture via Bluetooth.
2. Avec appel mains libres pour la sécurité de conduite.
3. Un bouton pour activer les BASSES renforcées.
4. Ports de charge : PD 30W+QC3.0 (total 48W) satisfont vos différents besoins de charge.
5. Voyant bleu de l'anneau lumineux clignotant : Vous ne vous ennuierez jamais pendant votre conduite de nuit.
6. Prise en charge de la lecture de disque USB : 32 Go max.
7. Activer rapidement Voice Assistant (par ex. : Assistant Siri/Google).
8. Bluetooth 5,3 à jour.

Compatibilité


Cet appareil peut être couplé en tant que kit mains libres avec tout appareil compatible Bluetooth.

Précautions

Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des dommages. Pour vous assurer qu'il fonctionne bien, veuillez ne jamais l'utiliser dans les conditions suivantes :

1. Environnement humide ou sous l'eau
2. Proximité d'un chauffage ou d'un service à haute température.
3. Sous la lumière directe intense du soleil,
4. Risques de chutes.,
5. Ne jamais démonter l'appareil sans permission, sous risque d'annuler la clause de garantie.

Apparence

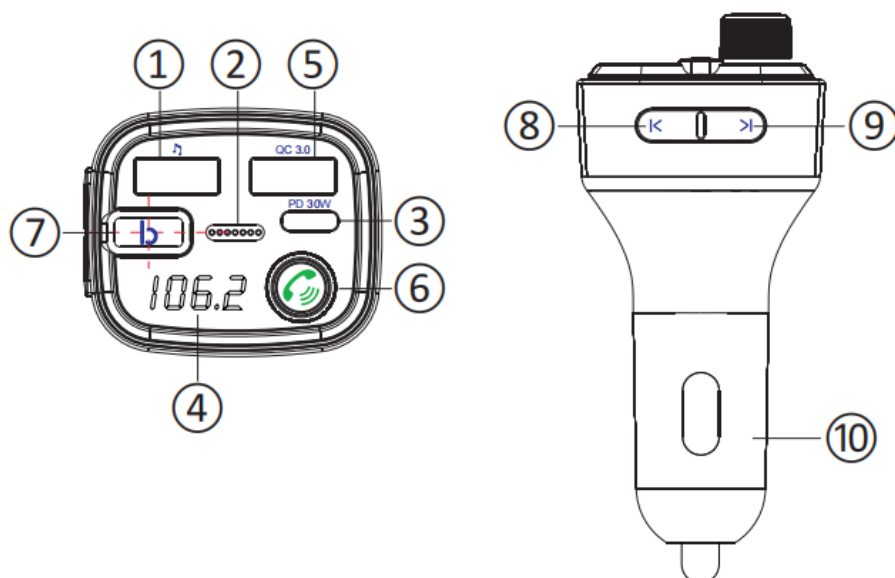

Pièces principales (image)

- ① Port USB de lecture
- ② Microphone
- ③ Port de charge PD30W
- ④ Affichage LED
- ⑤ Port de charge QC3.0
- ⑥ Bouton multifonction rotatif
- ⑦ Bouton d'amplification des basses
- ⑧ Chanson précédente / FM+
- ⑨ Chanson suivante / FM-
- ⑩ Prise d'alimentation auxiliaire

Installation du produit

- Branchez la fiche d'alimentation auxiliaire ⑨ dans une prise de courant auxiliaire. ④ affichage LED indique la tension de la batterie de la voiture pendant quelques secondes, puis indique « BT » pour indiquer que le mode d'appariement Bluetooth est activé.

Couplage Bluetooth

- Lorsque l'affichage LED indique « BT » et que l'appareil entre en mode d'appairage bluetooth.
1. Activez le Bluetooth sur l'appareil que vous souhaitez coupler.
 2. Recherchez et sélectionnez «BT2 WE» dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles sur votre smartphone pour les appairer et les connecter.
 3. Si vous y êtes invité, entrez le code d'appariement « 0000 » ou « 1234 ».

Connexion à la radio FM

• Lorsque bluetooth est connecté, l'affichage LED indique la fréquence FM et sélectionne une fréquence qui n'est pas occupée par une station radio pour éviter toute perturbation du signal.

1. Réglez votre autoradio sur une fréquence FM inutilisée identique à celle que vous avez définie sur l'émetteur FM.
2. Appuyez sur le bouton Fréquence ⑥ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence ④ commence à clignoter.
3. Utilisez les boutons ⑧ et ⑨ pour régler la fréquence de ce produit sur la même que celle de votre autoradio.

Remarque : Vous pouvez également faire tourner dans le sens horaire / antihoraire le bouton ⑥ pour augmenter la fréquence / diminuer la fréquence

Lecture de musique

Pour diffuser de la musique du produit sur la radio FM, choisissez l'une des options suivantes :

- Ecoutez de la musique directement à partir de l'appareil mobile connecté au produit via Bluetooth.
- Insérez un lecteur flash USB (non inclus) dans le port USB de musique de ①, il sera lu automatiquement.

Contrôle de la musique

- Appuyez sur le bouton ⑥ pour lire ou mettre en pause la musique.
- Appuyez sur le bouton ⑧ pour revenir à la chanson précédente.
- Appuyez sur le bouton ⑨ pour passer à la chanson suivante.
- Faites tourner le bouton ⑥ dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.
- Faites tourner le bouton ⑥ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.
- Appuyez sur le bouton Renfort des BASSES ⑦ pour activer l'amplification des basses.

Si vous recevez un appel pendant que vous écoutez de la musique, le produit bascule automatiquement sur l'appel téléphonique.

Passer des appels téléphoniques

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur ⑥ .
- Pendant un appel, maintenez le bouton ⑥ enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode privé.
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur ⑥ .
- Pour ignorer un appel, maintenez le bouton ⑥ enfoncé pendant 2 secondes.
- Pour recomposer rapidement le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur ⑥.

Activation de l'assistant vocal

En mode bluetooth, appuyez longuement sur ⑦ pour activer l'assistant vocal sur votre téléphone mobile (Siri ou Google Assistant).

Chargement d'appareils mobiles

Lors du chargement, connectez votre périphérique USB à l'aide d'un câble USB (non fourni) à l'un des deux ports de chargement USB (USB et PD).

Sorties de tension :

PD30W 5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/2,5 A.

QC3.0 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A.

Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

Recyclage



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, WE Connect, 58 rue de Lamirault, ZAC de Lamirault, 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WETRANSFMBT2 de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE 2014/35/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr



N'hésitez pas à appeler notre service technique au 01.60.95.05.10 pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

MGF / WE Connect
4 Avenue Louise-Amélie Leblois
77700 Serris