



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

STATION D'ACCUEIL MOBILE USB-C 9-EN-1

Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

MOBILE USB-C 9-IN-1 DOCKING STATION

Triple display via HDMI + 2 DisplayPort

MANUEL D'UTILISATION / USER MANUAL



WEPRODS9P3D30



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

FR – FRANÇAIS

ATTENTION

- Tenir à l'écart de l'eau, de tout liquide, du feu et hors de portée des enfants.
- Éviter d'exposer le produit à des températures extrêmes (chaleur ou froid) pendant une période prolongée.
- Lors de l'utilisation du produit, le placer sur une surface stable (bureau, table, etc.) avec une ventilation suffisante.
- Lors de la déconnexion du hub de l'ordinateur, saisir fermement le connecteur USB-C et le retirer bien droit afin d'éviter toute détérioration du câble ou du connecteur.
- Si le produit ou l'un de ses composants est endommagé, il doit être remplacé par du personnel qualifié avec des éléments de même type et de mêmes caractéristiques.
- Ne pas démonter ni tenter de réparer ce produit soi-même.

SPECIFICATIONS

Entrée

Port	Description
Vers l'hôte	USB-C mâle (30 cm)

Sorties

Ports	Description
1 × HDMI	HDMI 2.0 -Jusqu'à 4K@60 Hz max
2 × DP	DP 1.4 - Jusqu'à 4K@60 Hz max
2 × USB-A 5G	Transfert de données jusqu'à jusqu'à 5 Gbps
1 × USB-A 10G	Transfert de données jusqu'à jusqu'à 10 Gbps
1 × USB-C Power Delivery	Entrée jusqu'à 100 W (85 W vers l'ordinateur)
1 × USB-C 10G	Transfert de données jusqu'à 10 Gbps
1 × RJ45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

COMPATIBILITE ETENDUE – PLUG & PLAY


Cet Station d'Accueil Mobile USB-C offre une large compatibilité et un fonctionnement Plug & Play, sans installation de pilote.

	Compatibilité
Systèmes compatibles	Windows Android macOS (mode miroir uniquement) ChromeOS

Type d'appareil : Appareils avec port USB -C	MacBook Air / Pro, Dell XPS, HP Spectre, iMac, Microsoft Surface, Tablettes, Smartphones
--	---

Sorties vidéo : HDMI & DisplayPort (Alt Mode requis)	Téléviseur Moniteur Projecteur
---	------------------------------------

DISPOSITIONS

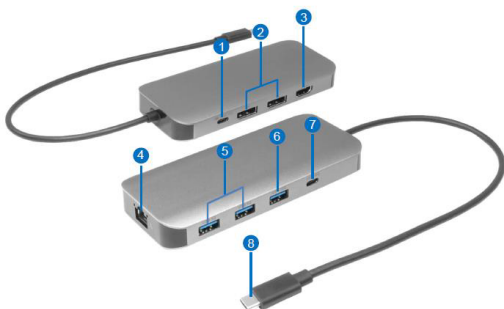

① USB-C 10Gbps / PD Power input

② DP Port

③ HDMI Port

④ RJ45

⑤ USB-A 5Gbps

⑥ USB-A 10Gbps

⑦ USB-C 10Gbps

⑧ USB-C Upstream




MANUEL D'INSTRUCTIONS

Cette Station d'Accueil Mobile WEPRODS9P3D30 9-en-1 permet d'étendre les capacités de votre ordinateur portable USB-C avec affichage triple, connectivité réseau et ports multiples. Tous les ports peuvent être utilisés simultanément.

Connexion

Branchez la station d'accueil sur le port USB-C de votre ordinateurs portables compatible.




Alimentation (Power Delivery)

Utilisez le port USB-C dédié pour alimenter votre ordinateur :

- Entrée alimentation : jusqu'à 100 W
- Recharge vers PC : jusqu'à 85 W

Remarque : La compatibilité Power Delivery peut varier selon les modèles d'ordinateurs.




Ports USB

Connectez vos périphériques USB :

- 2 × USB-A 5 Gbps
- 1 × USB-A 10 Gbps
- 2 × USB-C 10 Gbps

Conseil : privilégiez les ports USB-A pour les périphériques comme souris, clavier ou clés USB.

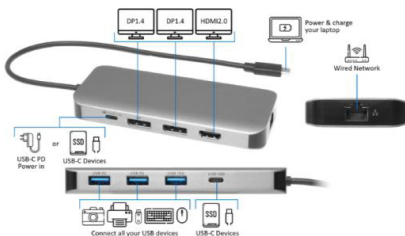


Affichage (HDMI / DisplayPort)

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 écrans simultanément.

Capacités principales :

- Affichage simple : jusqu'à 4K@60 Hz
- Double affichage : jusqu'à 2 × 4K@60 Hz (selon hôte)
- Triple affichage : jusqu'à 3 × 4K@30 Hz

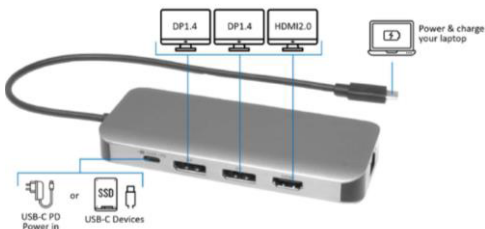

Réseau (Ethernet RJ45)

Connectez le port RJ45 pour atteindre une vitesse Internet maximale de 1000 Mbit/s. Le système, le câble et les pilotes doivent tous supporter le gigabit (1000 Mbit/s).



Résolution vidéo

- Windows / ChromeOS – Mode étendu (multi-écrans)

Configuration DisplayPort standard (jusqu'à DP 1.2)

Nombre d'écrans	Connexions actives	HDMI	DP 1	DP 2
1 écran	HDMI	3840×2160 @ 30 Hz	—	—
	DP	—	3840×2160 @ 30 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 30 Hz
2 écrans	HDMI + DP	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz	—



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

	HDMI + DP	1920×1080 @ 60 Hz	—	1920×1080 @ 60 Hz
	DP + DP	—	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz
3 écrans	HDMI + DP + DP	1920×1080 @ 30 Hz	1920×1080 @ 30 Hz	1920×1080 @ 30 Hz

Configuration haute performance (DP 1.4)

Nombre d'écrans	Connexions actives	HDMI	DP 1	DP 2
1 écran	HDMI	3840×2160 @ 60 Hz	—	—
	DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 60 Hz
2 écrans	HDMI + DP	2560×1440 @ 60 Hz	2560×1440 @ 60 Hz	—
	HDMI + DP	2560×1440 @ 60 Hz	—	2560×1440 @ 60 Hz
	DP + DP	—	2560×1440 @ 60 Hz	2560×1440 @ 60 Hz
3 écrans	HDMI + DP + DP	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz

Configuration maximale (DP 1.4 + compression DSC)

Nombre d'écrans	Connexions actives	HDMI	DP 1	DP 2
1 écran	HDMI	3840×2160 @ 60 Hz	—	—
	DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 60 Hz
2 écrans	HDMI + DP	3840×2160 @ 60 Hz	3840×2160 @ 60 Hz	—
	HDMI + DP	3840×2160 @ 60 Hz	—	3840×2160 @ 60 Hz

	DP + DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	3840×2160 @ 60 Hz
3 écrans	HDMI + DP + DP	3840×2160 @ 30 Hz	3840×2160 @ 30 Hz	3840×2160 @ 30 Hz

● MacOS – Mode miroir uniquement

Nombre d'écrans	Connexions actives	Résultat
1 écran	HDMI ou DP	3840×2160 @ 60 Hz
2 écrans	HDMI + DP	3840×2160 @ 30 Hz (miroir)
3 écrans	HDMI + DP + DP	3840×2160 @ 30 Hz (miroir)

CONDITIONS DE GARANTIE

Le produit dispose d'une garantie constructeur de 12 mois après l'achat du produit.
Cette garantie ne couvre cependant pas le produit dans les cas suivants :

- Le produit a été démonté ou a subi des modifications.
- Toute chute, accident, collision, immersion, utilisation en temps de pluie, exposition au feu et au gel, chocs, exposition à des températures extrêmes, utilisation de liquide pour le nettoyer et toute négligence d'utilisation et d'entretien.
- Le non-respect des instructions et avertissements de ce guide.
- L'apparence du produit a sérieusement été endommagée et rend l'identification du produit impossible, le vendeur ne peut pas reconnaître l'origine du produit.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute question technique relative à ce produit, veuillez contacter le service support contact@connect-we.com.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEPRODS9P3D30 de marque WE PRO lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/30/EU.

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet : www.d2diffusion.com

Pour toutes questions techniques, vous pouvez nous joindre par téléphone au 01 60 95 05 10 ou par mail à contact@connect-we.com.

RECYCLAGE



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails.



www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France

Copyright © 2022. Tous droits réservés.

EN – ENGLISH

MOBILE USB-C 9-IN-1 DOCKING STATION

Triple display via HDMI + 2 DP

WARNING

- Keep the product away from water, liquids, fire, and out of reach of children.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures (high heat or extreme cold) for prolonged periods.
- When in use, place the product on a stable surface (desk, table, etc.) with adequate ventilation.
- When disconnecting the product from the computer, firmly hold the USB-C connector and pull it straight out to avoid damaging the cable or connector.
- If the product or any of its components is damaged, it must be replaced by qualified personnel using identical parts and specifications. Do not disassemble or attempt to repair this product yourself.

SPECIFICATIONS

Input

Port	Description
To host device	USB-C male (30 cm cable)

Outputs

Ports	Description
1 × HDMI	HDMI 2.0 – Up to 4K @ 60 Hz max
2 × DP	DP 1.4 – Up to 4K @ 60 Hz max



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort


2 × USB -A 5G	Data transfer up to 5 Gbps
1 × USB -A 10G	Data transfer up to 10 Gbps
1 × USB -C Power Delivery	Power input up to 100 W (85 W to laptop)
1 × USB -C 10G	Data transfer up to 10 Gbps
1 × RJ45 Ethernet	Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

WIDE COMPATIBILITY- PLUG & PLAY

This USB-C adapter offers wide compatibility and true Plug & Play operation, with no driver installation required.

	Compatibility
Supported operating systems	Windows Android macOS (mirror mode only) ChromeOS
Device Type : Devices with USB C port	MacBook Air / Pro, Dell XPS, HP Spectre, iMac, Microsoft Surface, Tablets, Smartphones
Video outputs : HDMI & DP (DP Alt Mode required)	Television Monitor Projector

PHYSICAL LAYOUT

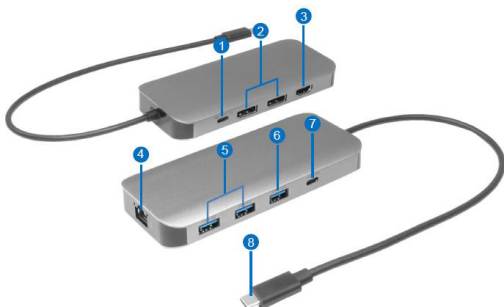


- 1 USB-C 10Gbps / PD Power input
- 2 DP Port
- 3 HDMI Port
- 4 RJ45

- 5 USB-A 5Gbps
- 6 USB-A 10Gbps
- 7 USB-C 10Gbps
- 8 USB-C Upstream



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort




INSTRUCTION MANUAL

The WEPRODS9P3D30 9-in-1 Mobile Dock expands your USB-C laptop with triple display support, network connectivity, and multiple ports. All ports can be used simultaneously.

Connection

Connect the docking station to the USB-C port of your compatible laptop.




Power Delivery (PD Charging)

Use the dedicated USB-C port for charging:

- Power input : up to 100 W
- Charging to laptop : up to 85 W

Note: Power Delivery compatibility may vary depending on laptop models.



USB Devices


Connect your USB devices :

- 2 × USB-A 5 Gbps
- 1 × USB-A 10 Gbps
- 2 × USB-C 10 Gbps



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

Tip : Use USB-A ports for peripherals such as mouse, keyboard, or USB drives.

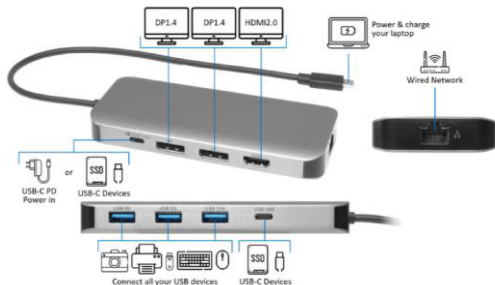


Video Output (HDMI / DP)

You can connect up to 3 displays simultaneously .

Main capabilities :

- Single display: up to 4K @ 60 Hz
- Dual display: up to 2 × 4K @ 60 Hz (depending on host)
- Triple display: up to 3 × 4K @ 30 Hz

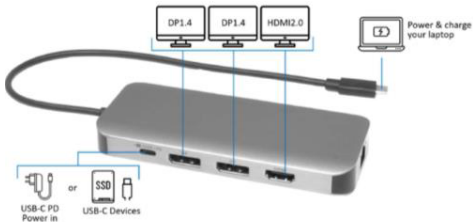

Network (RJ45 Ethernet)

Connect the RJ45 port for network access up to 1000 Mbps (Gigabit) .

Note: System, cable, and drivers must support Gigabit Ethernet.





Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

Video Display Resolution Support

- Windows / ChromeOS-Extended Mode (Multi-Display)

Standard configuration (up to DP 1.2)

Displays	Active connections	HDMI	DP 1	DP 2
1 display	HDMI	3840×2160 @ 30 Hz	—	—
	DP	—	3840×2160 @ 30 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 30 Hz
2 displays	HDMI + DP	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz	—
	HDMI + DP	1920×1080 @ 60 Hz	—	1920×1080 @ 60 Hz
	DP + DP	—	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz
3 displays	HDMI + DP + DP	1920×1080 @ 30 Hz	1920×1080 @ 30 Hz	1920×1080 @ 30 Hz

High performance configuration (DP 1.4)

Displays	Active connections	HDMI	DP 1	DP 2
1 display	HDMI	3840×2160 @ 60 Hz	—	—
	DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 60 Hz
2 displays	HDMI + DP	2560×1440 @ 60 Hz	2560×1440 @ 60 Hz	—
	HDMI + DP	2560×1440 @ 60 Hz	—	2560×1440 @ 60 Hz
	DP + DP	—	2560×1440 @ 60 Hz	2560×1440 @ 60 Hz
3 displays	HDMI + DP + DP	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz	1920×1080 @ 60 Hz

Configuration maximale (DP 1.4 + compression DSC)

Displays	Active connections	HDMI	DP 1	DP 2
	HDMI	3840×2160 @ 60 Hz	—	—



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

1 displays	DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	—
	DP	—	—	3840×2160 @ 60 Hz
2 displays	HDMI + DP	3840×2160 @ 60 Hz	3840×2160 @ 60 Hz	—
	HDMI + DP	3840×2160 @ 60 Hz	—	3840×2160 @ 60 Hz
	DP + DP	—	3840×2160 @ 60 Hz	3840×2160 @ 60 Hz
3 displays	HDMI + DP + DP	3840×2160 @ 30 Hz	3840×2160 @ 30 Hz	3840×2160 @ 30 Hz

● MacOS – Mirror Mode Only

Displays	Active connections	Result
1 display	HDMI or DP	3840×2160 @ 60 Hz
2 displays	HDMI + DP	3840×2160 @ 30 Hz (mirror mode)
3 displays	HDMI + DP + DP	3840×2160 @ 30 Hz (mirror mode)

WARRANTY CONDITIONS

This product is covered by a 12-month manufacturer's warranty from the date of purchase. However, this warranty does not apply in the following cases:

The product has been dismantled or modified.

Any drop, accident, collision, immersion, use in rainy conditions, exposure to fire or frost, impacts, exposure to extreme temperatures, use of liquids for cleaning, or any misuse, negligence, or lack of proper maintenance.

Failure to follow the instructions and warnings provided in this guide.

The product's appearance has been severely damaged, making product identification impossible; in such cases, the seller cannot verify the origin of the product.

TECHNICAL SUPPORT

For any technical questions regarding this product, please contact our support service at contact@connect-we.com.

DECLARATION OF CONFORMITY

We Connect, located at 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, France, hereby declares under its sole responsibility that the product WEPRODS9P3D30, brand WE PRO, when installed, maintained, and used for its intended purposes and in accordance with the appropriate installation standards, complies with the essential requirements of the following CE Directive : 2014/30/EU.



Station d'accueil MOBILE USB-C 9-en-1 - Triple écran via HDMI + 2 DisplayPort

All information related to the declaration of conformity for this product is available on the website: www.d2diffusion.com

For any technical inquiries, you may contact us by phone at +33 (0)1 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com.

RECYCLING

If you wish to dispose of this device, please recycle it at a designated collection point for electrical household equipment. Contact your local authorities or retailer to find your nearest recycling center and obtain further information.

All information related to the declaration of conformity for this product is available on the website: www.d2diffusion.com.



www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris - France

Copyright © 2022. Tous droits réservés.

Retrouvez ce manuel en version numérique sur / Find this manual in digital version on
/ Encuentre este manual en versión digital en / Vind deze handleiding in digitale versie
op / Encontre este manual na versão digital em www.d2diffusion.com